



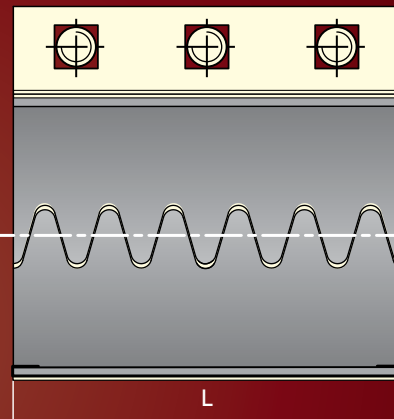

NEW

EURAC® HL

TRANSPORT PNEUMATIQUE PHASE DILUÉE OU PHASE DENSE PNEUMATIC CONVEYING (DILUTED AND HEAVY CONCENTRATION LIGHT PARTICLES) VACUUM OR PRESSURE SYSTEMS

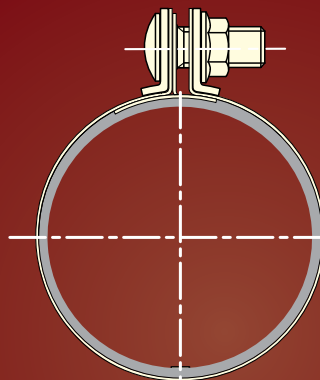

L	150-200 mm
Ø	38.1 <> 168,3 mm

L	L 150-L 200
Boulons Bolts	M12
Serrage Tightening	60N.m

DESCRIPTIF STANDARD

- Enveloppe extérieure acier galvanisé
- Couvre joint acier galvanisé
- Joint NBR blanc FDA -30°C/+110°C; Règlement Européen 1935/2004 CE et REACH 1907/2006 CE
- Boulons zingués
- Conductivité avec œillet

SPECIFICATION OF STANDARD COUPLING

- Outside skin in galvanised steel
- Gasket cover in galvanised steel
- White NBR gasket FDA -30°C/+110°C; European Regulation 1935/2004 CE and REACH 1907/2006 CE
- Zinc plated bolts
- Conductivity with eyelet

OPTIONS

- Version tout inox 304L
- Joint SBR noir -30°C/+80°C
- Joint silicone VMQ -65°C/+225°C
- Joint silicone détectable bleu -40°C/+180°C
- Joint Viton FPM noir -20°C/+250°C
- Raccord pont (voir p.9)
- Raccord pour diamètres différents
- Lamelle de conductivité cuivre CU A1
- Anneau protecteur conducteur inox 304L (voir p.9)

OPTIONS

- All stainless steel 304L version
- Black SBR gasket -30°C/+80°C
- Silicone VMQ gasket -65°C/+225°C
- Blue gasket silicone -40°C/+180°C
- Viton FPM gasket -20°C/+250°C
- Coupling with clamp and side bars (see p.9)
- Coupling for different diameters
- Conductivity strip in copper CU A1
- Conductive protection ring in stainless steel 304L (see p.9)


- Référence réglementaire - Reference to regulation: **N°97/23/CE.G2 Art.3 §3**
- Exemple de marquage du produit - Example of product marking: **EURAC® HL D 88.9**

COURBES PRESSION MAXIMUM EURAC HL: L 150 ET L 200 MAXIMUM PRESSURE CURVES FOR EURAC HL: L150 AND L200

Pression maximum de service tuyauterie libre
Maximum working pressure with free-hanging pipes




Pression maximum de service tuyauterie bloquée
Maximum working pressure with clamped pipes

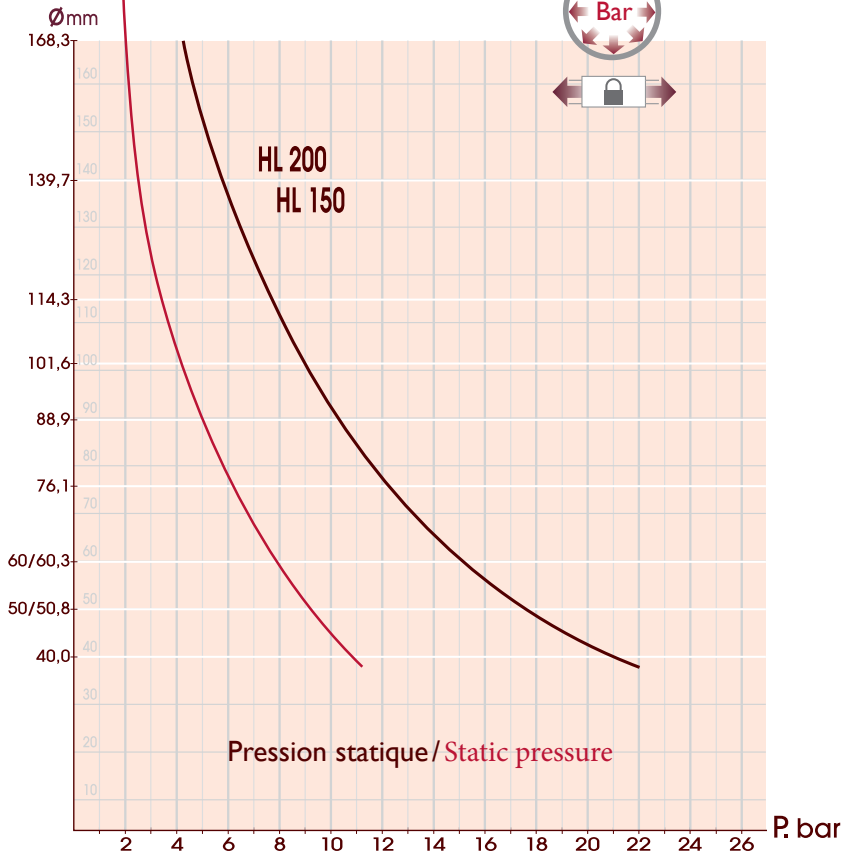

Ø	L 150	L 200
38,1		
40		
45		
48,3		
50/50,8		
54		
55		
60/60,3		
63,5		
65		
70		
75		
76,1		
80		
82		
84		
85		
88,9		
90		
95		
100		
101,6		
104		
105		
108		
114,3		
125		
127		
129		
133		
139,7		
145		
152,4		
154		
155		
159		
168,3		

OPTIONS - OPTIONS


- Raccord pont
Coupling with clamp and side bars



- Anneau protecteur conducteur inox 304L
Conductive protection ring in stainless steel 304L



- Raccord pour 2 diamètres différents
Coupling for two tubes with different diameters



En stock - On stock
 Sur commande - On order
 Non disponible - Not available